

Jednostavno - kroz gotova sistemska rješenja  
+ brzo - kroz jednostavnu montažu  
= povoljno



### RT - Typ BA



### Jednostavna segmentna ugradnja:

noseći dvodjelni ALU-profil s MFP-U panelom od 6,8,10 +16 mm debljine  
noseća dvodjelna ALU-prečka

k-vrijednost: 1,70 do 3,60 W/m<sup>2</sup>k  
Raspon: do 3,00m  
Raster: ± 610 mm ± 6 40 mm kod 16 mm  
Prednost: Jednostavna brza montaža  
uz gotove segmente od 60 i 63 cm širine.  
Izuzetno brza montaža!!

### RT - Typ B 10



### Svjetlosna traka bez potpora - bez termičkog mosta: Typ B 10

noseći PC-MFP 2610-4, hladno oblikovan, četveroslojna izvedba

k-vrijednost: 2.50 W/m<sup>2</sup>k  
Minimalni radijus: 300 cm  
Raspon: do 300 cm  
Raster: ± 602 mm  
dodatne ALU prečke samo po potrebi  
Prednost: dobra k-vrijednost, nema hladnog mosta, brza montaža

### RT - Typ BP




### Svjetlosna traka bez potpora - bez termičkog mosta:

MFP-U paneli od 6,8,10,16 +20 mm debljine + PC prečka

k-vrijednost: 1,55 do 3,60 W/m<sup>2</sup>k  
Raster: ± 602 mm i ± 632 mm  
Prednost: dobra k-vrijednost, nema hladnog mosta, brza montaža

### RT - Typ FA + FVA

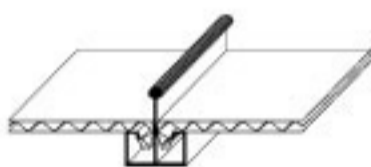


### Svjetlosna traka za velike raspone i mali nagib (pad):

noseće ALU-prečke sa MFP-U panelima od 6, 8, 10, 16 i + 20 mm debljine

k-vrijednost: 1,50 do 3,60 W/m<sup>2</sup>k  
Raspon: do 5,00 m  
Raster: ± 602 mm i ± 632 mm  
Prednost: veliki raspon i minimalni mogući nagib od 5%

### RT - Typ BA + BFA

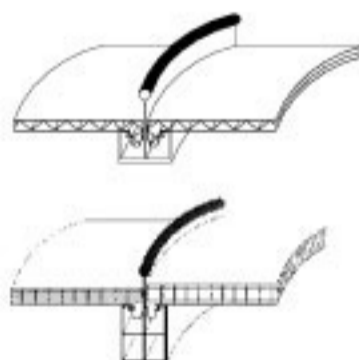

### Zaobljena svjetlosna traka za veliki raspon:

noseće ALU-prečke sa MFP-U panelima od 6, 8, 10m 16 + 20 mm debljine

k-vrijednost: 1,50 do 2.95 W/m<sup>2</sup>k  
Radijus: od 4,00 m  
Raspon: do 8,50 m  
Raster: ± 602 mm i ± 632 mm  
Prednost: veliki raspon za najbolju cijenu

### RT - Typ Thermolight



### Fleksibilne krovne svjetlosne trake za sve pokretne ISO panele

k-vrijednost: 1,90 W/m<sup>2</sup>k  
Širina: 1,00 m  
Dužina: prema želji  
Prednost: veoma prilagodljivo, iznad vodovodne ravnice